




TB170

堅牢な業務用タブレット

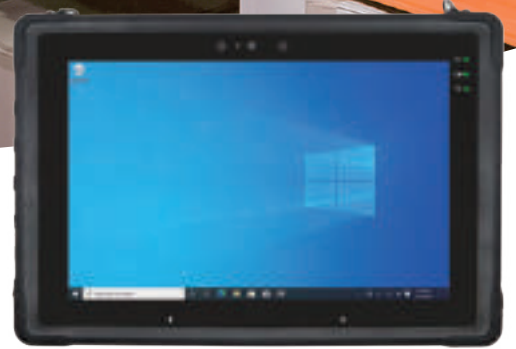

スリムデザイン | 高輝度800nits バックライト | Wi-Fi 6 | デジタイザーペン対応

 Windows 11

ユーザーにとってより使いやすい業務用タブレットを追求し、TB170はより薄く、より軽くデザインされました。10.1インチのディスプレイに800nitの高輝度バックライトを搭載、デジタイザーペンにも対応し、細かい操作が必要となる現場や、太陽光下での作業における操作性がより向上しています。最新のテクノロジー、Windows11 OSおよび Wi-Fi 6を採用、工場や倉庫のほか、リテール、ヘルスケアなど、様々な現場で働くユーザーに幅広くご利用頂けるタブレットPCです。

先進のテクノロジー: Wi-Fi 6

信頼性の高い Bluetooth® 5.2 と遅延が少ないWi-Fi 6 無線通信は、大型倉庫や配送センターなど、移動しながらの作業が多い現場においても最適です。最大 9.6 Gbps の通信速度により、多くのクライアント端末が利用されているネットワーク下でも、安定した通信品質を確保し、ビデオ会議等にご利用頂けます。

頑丈かつ軽量&スリムデザイン

スリムデザインを採用したTB170は、持ち運びが容易で、作業者が昼夜を問わず快適に業務を行えるよう設計されています。操作性の良い10.1インチ タッチディスプレイは、グローブモードを搭載し、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能です。また、800nitsの高輝度バックパネルにより、太陽光下でも読み取りが可能です。防水・防塵保護等級 IP65、コンクリート床への落下テスト1.5m、MIL-STD-810G（振動と湿度）に合格、厳しい環境下での運用に最適なタブレットPCです。

充実のインターフェース

TB170はメモや署名を書き込む必要のあるユーザーにとって便利なデジタイザーペンに対応しています。また、バーコードリーダ付きモデルをラインナップ、自由に割り当てが可能なファンクションキーと連動し、快適なバーコードスキャンを体感頂けます。USB Type A&C、ナノSIMカード、RJ45 LANポート、マイクHDMI、SDXCカード、3.5mm オーディオ ジャック等、あらゆる機器との接続を可能とするインターフェースを本体に標準で備えています。

交換可能バッテリーと豊富なオプション類

4300mAh大容量バッテリーにより、最大 10時間の長時間駆動を実現します（使用機能と環境によって異なります）。ホットスワップに対応、シャットダウンや、操作中のアプリを閉じることなくバッテリー交換が可能です。また携帯性が重視される屋外の作業用にショルダーストラップや、ハンドストラップがオプションでお選び頂けます。固定して使用することが多いオフィスや車内での使用時には、オフィスドックまたは、車載ドックがご利用頂けます。

主な特徴

- Windows 11 IoT Enterprise OS搭載
- 堅牢かつ洗練されたスリムデザイン 重さ990g、厚さ15 mm
- 10.1インチ (1920 x 1200) WUXGA カラースクリーン 太陽光下でも見やすい高輝度800 nits バックライト採用
- グローブモード搭載、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能
- 最大駆動時間10時間。交換可能な 4,300mAh 大容量バッテリー、ホットスワップ対応
- すぐれた堅牢性: IP65、MIL-STD-810G、1.5m 落下テスト
- 高性能 2D バーコードイメーリア内蔵モデルラインナップ
- Wi-Fi 6 802.11ax. & Bluetooth® 5.2 サポート
- 4G LTEモデルラインナップ
- 充実のインターフェース、USB- A、USB- C、LAN ポート内蔵
- デジタイザーペンの使用が可能
- 豊富なアクセサリ
- Trusted Platform Module (TPM) 2.0 サポート



システム

OS	Windows 11 IoT Enterprise
CPU	2.6 GHz, インテル® Gemini Lake-R Celeron N4120
メモリ	DDR4 8GB オンボード / 128GB eMMC
その他	TPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート

ディスプレイ

10.1インチ, 1920 x 1200 WUXGA 太陽光下でも見やすい高輝度 800 nits
10ポイントマルチタッチパネル, グローブモードと水濡れ操作に対応

ボタン / キーパッド

物理キー (5キー): 電源ボタン, 音量+, -, ファンクションキー x 2

インジケータ

LEDランプ, バイブレータ

I/O インターフェース

USB	USB 3.1 タイプ A x 1 USB 3.1 タイプ C x 1
SIM スロット	ナノSIM
拡張スロット	RJ45 ギガビットLANポート マイクロHDMI SDXCマイクロSD リセットホール

ポゴピン 19ピン ポゴピン

オーディオ

マイク, スピーカ, 3.5mmオーディオジャック

電源

メインバッテリー バッテリ:7.68V, 4300mAh/32Wh
バックアップバッテリー: 7.4V,
142mAh / 1.05Whホットスワップ対応
連続駆動時間: 10時間 (動作環境による)
満充電まで約3時間

通信

カメラ	前面 200万画素 背面 800万画素 オートフォーカス, LEDフラッシュ付
Bluetooth®	Bluetooth® 5.2
WLAN	Wi-Fi 6 [802.11ax] (2X2 MIMO)
WWAN	Quectel LTEモジュール EM06-J (日本) LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28/ B41
GPS	GPS/ GLONASS/ GALILEO
センサ類	9-Axis MEMSモーションセンサ [加速度計, eコンパス, ジャイロ] 光センサ, 近接センサ

バーコードシンボル

2次元バーコードイメージエンジン (N6703) 搭載モデル有り

寸法・重量

寸法 (H x W x D)	283 x 192 x 15 (mm)
重量	990g

環境仕様

動作温度範囲	-10~50°C
保存温度範囲	-20~60°C

堅牢性

耐落下テスト	1.5m
防塵・防水性能	IP65
振動	MIL-STD-810Gスタンダード (振動と湿度)

認証

CE, FCC, BSMI, NCC, TELEC

同梱品

TB170本体, バッテリ, ACアダプタ

アクセサリ



X-ストラップ



ショルダーストラップ



キックスタンド



デジタイザペン
Bタイプ



オフィスドック



車載ドック



本社
台北, 台湾
<http://www.ute.com> e-mail: info@hq.ute.com

ユニテックアメリカ
ロサンゼルス
<http://us.ute.com> e-mail: info@us.ute.com
<http://can.ute.com> info@can.ute.com
メキシコ
<http://latin.ute.com> e-mail: info@latin.ute.com

ユニテックアジアパシフィック & 中東
台北
<http://apac.ute.com> info@apac.ute.com / info@india.ute.com
<http://mideast.ute.com> info@mideast.ute.com

ユニテックジャパン
東京
<http://jp.ute.com> e-mail: info@jp.ute.com
ユニテックヨーロッパ
ティルブルフ / オランダ
<http://eu.ute.com> e-mail: info@eu.ute.com

ユニテック中国
北京, 上海, 広州廈門
<http://cn.ute.com> info@cn.ute.com
台北 <http://tw.ute.com> info@tw.ute.com

